

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу распорной системы и обвязочного пояса шпунтового ограждения с последующем извлечением шпунта Ларсен Л5-УМ на строительном объекте: «Административное здание по адресу: г. Иркутск Кировский р-н, ул. 5-ой Армии, 2-а.»

№ пп	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Объект	Выполнение работ по демонтажным работам на строительном объекте: «Административное здание по адресу: г. Иркутск Кировский р-н, ул. 5-ой Армии, 2-а.»
2.	Краткие характеристики объекта	2.1 Адрес объекта г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2-а, расположен на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:1355. 2.2 Сведения об объекте строительства: - строительство офисного здания
3.	Характер выполняемых работ	Выполнение работ по демонтажу распорной системы и обвязочного пояса шпунтового ограждения с последующем извлечением шпунта «Ларсен» Л5-УМ,235 ТУ 14-102-8-2003 длиной 12 м.п. в количестве 214 шт.
4.	Основные требования к выполняемым работам	<ol style="list-style-type: none">1. Перед началом строительства выполнить ППР.2. Выполнить демонтаж распорной системы 1-го этапа работ с применением крана, с разрезкой до транспортировочных размеров (длиной около 12 м.п.) и последующей транспортировкой на склад, расположенный по адресу: г. Ангарск, 2-й промышленный массив (1852 км Новосибирск-Иркутск), стр. 9.3. Выполнить демонтаж распорной системы 2-го этапа работ с применением крана, с разрезкой до транспортировочных размеров (длиной около 12 м.п.) и последующей транспортировкой на склад, расположенный по адресу: г. Ангарск, 2-й промышленный массив (1852 км Новосибирск-Иркутск), стр. 9.4. Выполнить демонтаж металлических изделий обвязочного пояса 3-го этапа работ с последующей транспортировкой на склад, расположенный по адресу: г. Ангарск, 2-й промышленный массив (1852 км Новосибирск-Иркутск), стр. 9.5. Выполнить выемку шпунта Л5-УМ, 235 ТУ 14-102-8-2003 длиной 12 м.п. в количестве 214 шт. 4-го этапа с применением специализированной техники и последующей транспортировкой на склад, расположенный по адресу: г. Ангарск, 2-й промышленный массив (1852 км Новосибирск-Иркутск), стр. 9.6. Этапы работ выполнить в соответствии с прилагаемой схемой
5.	Сроки оказания услуг	Первый этап с 20.09.2022 г. по 30.09.2022 г. Второй этап с 30.09.2022 г. по 10.10.2022 г. Третий этап с 10.10.2022 г. по 20.10.2022 г. Четвертый этап с 20.10.2022 г. по 20.11.2022 г.


6.	Порядок оплаты исполненных условий контракта	Оплата выполненных работ осуществляется на основании Актов КС 2 и КС 3. Срок оплаты составляет 60 дней с момента подписания.
7	Особые указания	Работы будут выполняться непосредственно вблизи памятника культурного наследия (минимальное расстояние 3.2 м.п. от шпунтового ограждения) и в охранной зоне напорного коллектора.

Руководитель департамента
по капитальному строительству

Князев М.Ю

Исп. Зеленовский Павел Николаевич
Тел. 8 (3952) 379-402

Этапы демонтажа

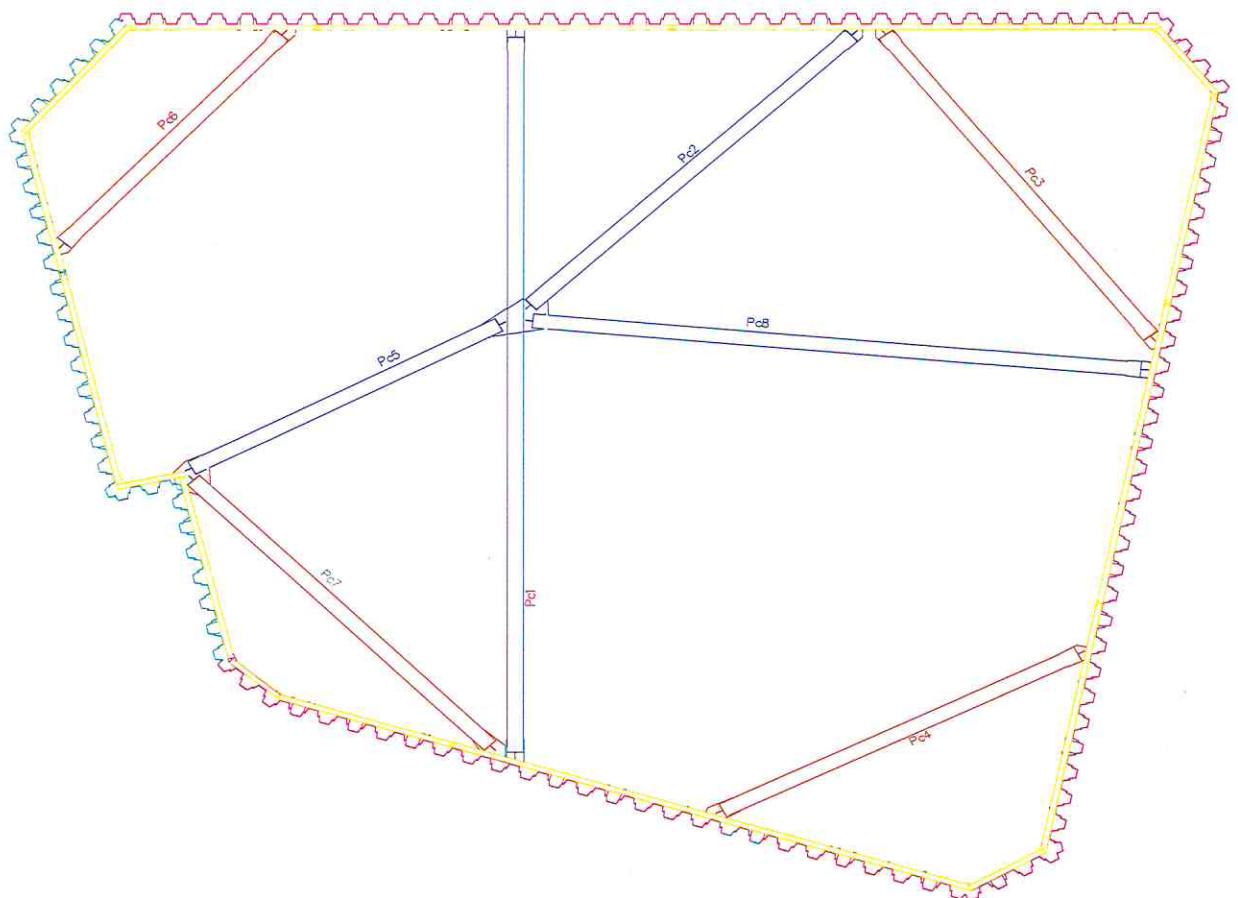

- Первый этап. Демонтаж распорной системы.
- Второй этап. Демонтаж распорной системы.
- Третий этап. Демонтаж обвязочного пояса
- Четвертый этап. Демонтаж шпунта Ларсен ЛБ-УМ длиной 12 м.п. в коб-ве 214шт.

Руководитель департамента
по капитальному строительству

Князев М.Ю