


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
Иркутская ГЭС

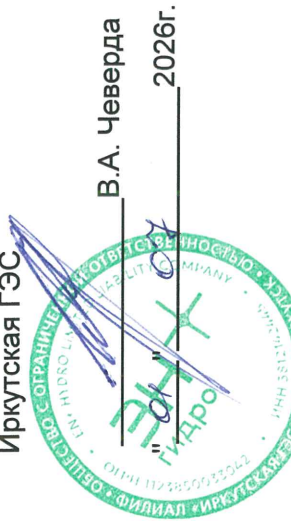

В.А. Черверда

2026г.

Ведомость объемов работ №1

На оказание услуг по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений левого и правого берега (ЛОС ЛБ, ЛОС ПБ) для
поддержания качества очистки сточных вод.

(категория ремонта)

Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запасных частях			
		Ед. изм.	кол-во	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Использов. (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПБ плотина (за территорией)											
1	Очистка лотка вручную	м3	21 (1050*2*0,01)	Мокрая грязь, мусор	тн	37,800	мусор				
2	Очистка открытых лотков вручную	м3	0,78 ((140+55)*0,4*0,01)	Мокрая грязь, мусор	тн	1,404	мусор				
3	Промывка закрытых лотков водоструйным аппаратом	м2	33,6 (84*0,4)	Мокрая грязь, мусор	тн	0,605	мусор				
4	Очистка открытых лотков вручную	м3	2,073 ((60+45+161,5+79)*0,6*0,01)	Мокрая грязь, мусор	тн	3,731	мусор				
5	Очистка открытых лотков (Нижняя берма, средняя берма, гребень, лотки по откосам) вручную	м3	6,3105 ((1020+1536+675+880+96)*0,3*0,005)	Мокрая грязь, мусор	тн	11,359	мусор				
6	Промывка закрытых лотков водоструйным аппаратом	м2	57,6 (192*0,3)	Мокрая грязь, мусор	тн	1,037	мусор				

7	Промывка труб водоструйным аппаратом	м	117	Мокрая грязь, мусор	тн	2,106	мусор		
8	Очистка колодцев от наносов	м3	0,752 ((68,8+6,4)*0,01)	Мокрая грязь, мусор	тн	1,354	мусор		
9	Промывка колодца водой (заполнение и откачка илососом)	м3	22						
10	Перевозка откачанной воды на расстояние до 1 км. в нашу КНС-9	т	22						
11	Очистка колодцев ЛОС и КНС	м3	5,2	Мокрая грязь, мусор	тн	9,360	мусор		
12	Промывка внутренней поверхности резервуаров ЛОС и КНС	м2	52,81						
13	Очистка территории от крупного бетонного мусора (демонтированных лотков, опор, ж.б. обломков) массой одного элемента до 4,5 т. Механизировано	т	72,35		тн	72,35	мусор		
14	Очистка территории от мелкого бетонного мусора массой одного элемента до 0,1 т вручную	т	5,7	Лом бетона	тн	5,7	мусор		

Раздел 2. Внутренняя территория

15	Очистка открытых лотков вручную	м3	5,7708 ((398+127,5+141+95,3+200)*0,6*0,01)	Мокрая грязь, мусор	тн	10,387	мусор		
16	Очистка открытых лотков вручную	м3	0,252 ((8+100+60)*0,3*0,005)	Мокрая грязь, мусор	тн	0,454	мусор		
17	Очистка открытых лотков вручную	м3	0,19 (95*0,4*0,005)	Мокрая грязь, мусор	тн	0,342	мусор		
18	Очистка открытых лотков.вручную	м3	0,494 (123,5*0,8*0,005)	Мокрая грязь, мусор	тн	0,889	мусор		
19	Очистка колодцев от наносов	м3	0,1214 ((2,25+3,12+1,21*3+3,14)*0,005)	Мокрая грязь, мусор	тн	0,219	мусор		
20	Промывка колодца водой (заполнение и откачка илососом)	м3	15						
21	Перевозка откачанной воды на расстояние до 1 км. в нашу КНС-9	т	15						
22	Очистка колодцев ЛОС и КНС	м3	3,55	Мокрая грязь, мусор	тн	6,390	мусор		
23	Промывка внутренней поверхности резервуаров ЛОС и КНС	м2	39,7						

Раздел 3. Прочие работы

