

Приложение № 1 к договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-


технический директор участка

теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6

ООО "Байкальская энергетическая компания"

В.М. Линеицев

"05" "04" 2021г.



## Ведомость объемов работ № 1-21

на Ремонт душевой здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт душевой в бульдозерной</b>											
1	Замена элементов облицовки потолков: пластиковые панели без замены каркаса	100 м2	0,041	Строительный мусор	т	0,02	мусор	Панели декоративные пластиковые (белые)	м2	4,223	подрядчик
2	Смена светильников освещения на существующих местах	100 шт	0,02					Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	7	подрядчик
3	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,009					Светильник светодиодный влагозащитный, степень IP 65	шт	2	подрядчик
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>											
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,02					Эмаль ПФ-115	кг	0,2214	подрядчик
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,02								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЭС

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шинев


Начальник ЦОР-ТИ

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегида

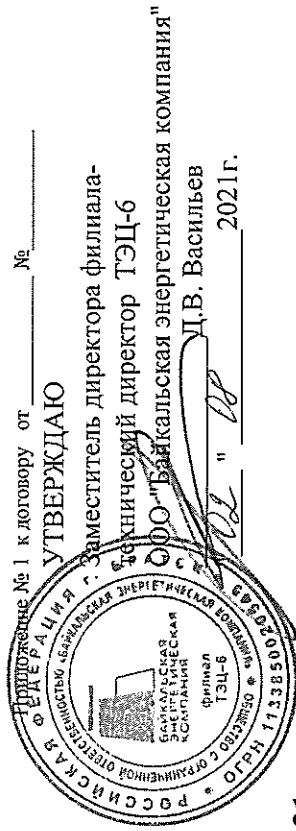

Ведомость объемов работ № 2-21

на Ремонт душевой 1 этаж бытовое помещение с диспетчерской и гаражом (РТС-2), инв. № ИЭ14800000042

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Потребность в основных материалах и зап. частях*	Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт душевой 1 этаж												
1	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,0189					Алюминиевые перегородки	м2	1,89		подрядчик
								Дополнительные комплектующие	компл	1		подрядчик
2	Установка хромированных труб перегородки	10 шт	0,1					Труба хромированная ф-32 мм 3000мм	м	2,9		подрядчик
Раздел 2. Ремонт комнаты приема пищи 1 этаж												
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (40мм)	100 м2	0,004					Раствор М50	м3	0,0176		подрядчик
4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,484					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0305		подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,218					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0137	подрядчик
6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных , ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2	0,017					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0011	подрядчик
7	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02								
8	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	4	подрядчик
9	Прокладка кабель канала 15х15мм	100 м	0,04					Кабель-канал (короб) 15х15 мм	м	4	подрядчик
10	Прокладка кабеля в кабель канал	100 м	0,04					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,004	подрядчик
11	Окраска регистров, труб отопления за 2 раза	100 м2	0,032					Эмаль ПФ-115	кг	0,5152	подрядчик
12	Окраска бетонного плинтуса	100 м2	0,0086					Эмаль ПФ-115	кг	0,1548	подрядчик
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ( с двух сторон)	100 м2	0,039					Эмаль ПФ-115	кг	0,8151	подрядчик
14	Смена ручки к дверному замку	100 шт	0,01					Ручка на планке	шт	1	подрядчик
15	Смена дверного замка на противопожарной двери	100 шт	0,01					Корпус врезного замка для противопожарной двери	шт	1	подрядчик
16	Смена дверного замка в двери	100 шт	0,01					Замок врезной с ручкой	шт	1	подрядчик
<b>Раздел 3. Ремонт бытового помещения (раздевалка) 1 этаж</b>											
17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (40мм)	100 м2	0,004					Раствор М50	м3	0,0176	подрядчик
18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,47					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0296	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,214					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0135	подрядчик
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (с двух сторон)	100 м2	0,017					Эмаль ПФ-115	кг	0,3553	подрядчик
21	Окраска регистров, труб отопления за 2 раза	100 м2	0,023					Эмаль ПФ-115	кг	0,3703	подрядчик
22	Окраска бетонного плитуса	100 м2	0,0083					Эмаль ПФ-115	кг	0,1494	подрядчик
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЭС

 Д. С. Попов

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-2

А.А. Востриков

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегида



на Ремонт разделки и санитарных узлов 1-4 этаж здания котлостурбинного цеха (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000004

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт женской душевой 1 этаж												
1	Очистка поверхности щетками (труб отопления)	м2	2,1									
2	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,021					Растворитель № 646	т	0,0007	подрядчик	
3	Огрунтовка труб отопления	100 м2	0,021					Грунт-эмаль	т	0,0002	подрядчик	
4	Окраска труб отопления эмалью за 2 раза	100 м2	0,021					Эмаль ПФ-115, серая	т	0,0004	подрядчик	
5	Снятие хромированных труб перегородки	10 шт	0,2	Строительный мусор	т	0,0035	мусор					
6	Установка хромированных труб перегородки	10 шт	0,2					Труба хромированная ф-32 мм 3000мм	м	6,2	подрядчик	
								Фланец 32 мм	шт	14	подрядчик	
Раздел 2. Ремонт сан.узла 2 этаж												
7	Установка электросушителя для рук	шт	1					Сушилка для рук	шт	1	подрядчик	
8	Прокладка кабель канала 15х15мм	100 м	0,015					Кабель-канал (короб) 15х15 мм	м.п	1,5	подрядчик	
9	Прокладка кабеля в кабель канал с установкой ответвительной коробки	100 м	0,025					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5	1000 м	0,0025	подрядчик	
								Коробка ответвительная	шт	1	подрядчик	
10	Установки розетки накладной	100 шт	0,01					Розетка для открытой проводки с заземляющими контактами	шт	1	подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	Светильник	т	0,002	мусор				
12	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	3	подрядчик
13	Смена вентиляционный пластиковых решеток	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0007	мусор	Решётка вентиляционная, 150x150 мм, цвет белый	шт	1	подрядчик

### Раздел 3. Ремонт мужской душевой 2 этаж

14	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,145	Строительный мусор	т	0,0223	мусор	Панели декоративные пластиковые (белые)	м2	14,94	подрядчик
15	Смена светильников освещения на существующих местах	100 шт	0,08	Светильник	т	0,016	мусор	Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65	шт	8	подрядчик
16	Очистка поверхности щетками (труб отопления)	м2	2,6								
17	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,026					Растворитель № 646	т	0,0008	подрядчик
18	Огрунтовка труб отопления	100 м2	0,026					Грунт-эмаль	т	0,0002	подрядчик
19	Окраска труб отопления эмалью за 2 раза	100 м2	0,026					Эмаль ПФ-115, серая	т	0,0005	подрядчик
20	Снятие хромированных труб перетордки	10 шт	0,3	Строительный мусор	т	0,0042	мусор				
21	Установка хромированных труб перетордки	10 шт	0,3					Труба хромированная ф-32 мм 3000мм	м	7,5	подрядчик
22	Демонтаж дверного блока сауны -760x1950мм	100 м2	0,015	Строительный мусор	т	0,0457	мусор	Фланец 32 мм	шт	14	подрядчик
23	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,015					Дверь банная, остекленная	м2	1,5	подрядчик
								Ручка дверная	шт	2	подрядчик
24	Смена вентиляционный пластиковых решеток	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0007	мусор	Решётка вентиляционная, 200x200 мм, цвет белый	шт	1	подрядчик

### Раздел 4. Ремонт сан.узла 3 этаж

25	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	Светильник	т	0,006	мусор				
26	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	3	подрядчик
27	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,1	Строительный мусор	т	0,0154	мусор	Панели декоративные пластиковые (белые)	м2	10,3	подрядчик

### Раздел 5. Ремонт мужской душевой 3 этаж

28	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,145	Строительный мусор	т	0,0223	мусор	Панели декоративные пластиковые (белые)	м2	14,94	подрядчик
								Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	15,4	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Смена светильников освещения на существующих местах	100 шт	0,06					Светильник светодиодный влагозащитный, степень IP 65	шт	6	подрядчик
30	Очистка поверхности щетками (труб отопления)	м2	2,6								
31	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,026					Растворитель № 646	т	0,0008	подрядчик
32	Огрунтовка труб отопления	100 м2	0,026					Грунт-эмаль	т	0,0002	подрядчик
33	Окраска труб отопления эмалью за 2 раза	100 м2	0,026					Эмаль ПФ-115, серая	т	0,0005	подрядчик
34	Снятие хромированных труб перегородки	10 шт	0,3	Строительный мусор	т	0,005	мусор				
35	Установка хромированных труб перегородки	10 шт	0,3					Труба хромированная ф-32 мм 3000мм	м	8,8	подрядчик
36	Смена вентиляционный пластиковых решеток	100 шт	0,01					Фланец 32 мм Решётка вентиляционная, 200х200 мм, цвет белый	шт шт	16 1	подрядчик подрядчик
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (вент. короб)	100 м2	0,016	Строительный мусор	т	0,0706	мусор				
38	Разборка обшивки из ГВЛ вент.короба	100 м2	0,016	Строительный мусор	т	0,015	мусор				
39	Обшивка ГВЛВ по существующему каркасу	100 м2	0,016					Лист гипсоволокнистый влагостойкий	м2	1,64	подрядчик
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,016					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0002	подрядчик
41	Облицовка стен кафельной плиткой по листам ГВЛВ	100 м2	0,016					Смеси сухие для затирки межплиточных швов Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	т м2	0,0008 1,632	подрядчик подрядчик
<b>Раздел 6. Ремонт сан.узла 4 этаж</b>											
42	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Светильник	т	0,004	мусор				
43	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
44	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0326	Строительный мусор	т	0,1695	мусор				
45	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0326					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0665	подрядчик
46	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,0326					Смеси сухие для затирки межплиточных швов Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм Клей для плитки (сухая смесь) Грунтовка "Бетон-контакт"	т м2 т т	0,0004 3,325 0,0391 0,0013	подрядчик подрядчик подрядчик подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Очистка поверхности щетками (труб отопления)	м2	1,3								
48	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,013					Растворитель № 646	т	0,0004	подрядчик
49	Огрунтовка труб отопления	100 м2	0,013					Грунт-эмаль	т	0,0001	подрядчик
50	Окраска труб отопления эмалью за 2 раза	100 м2	0,013					Эмаль ПФ-115, серая	т	0,0002	подрядчик
51	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой водоэмульсионной краской до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,078					Краска водо-дисперсионная ВД-АК	т	0,0049	подрядчик
52	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,0336					Краска водо-дисперсионная ВД-АК	т	0,0021	подрядчик
<b>Раздел 7. Ремонт помещения оперативного персонала КТЦ ряд Б-В/23-24 отп. +7.200</b>											
53	Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса	100 м2	0,018	Строительный мусор	т	0,0019	мусор	Плитка потолочная типа Амстронг	м2	1,8	подрядчик
54	Разборка плинтуса из ПВХ	100 м	0,19	Строительный мусор	т	0,0209	мусор				
55	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,19					Плинтус для полов из ПВХ	м	19,19	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,02	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,02	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,07	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,05	подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,03	подрядчик
56	Снятие радиаторной решетки отопления	100 м2	0,0054	Строительный мусор	т	0,0051	мусор				
57	Установка радиаторной решетки	100 шт	0,01					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x0,9 м	м2	0,54	подрядчик
58	Демонтаж порожка	100 м	0,036	Строительный мусор	т	0,0007	мусор				
59	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,036					Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м	шт	2	подрядчик
60	Демонтаж доводчика	шт	1								
61	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	Строительный мусор	т	0,0029	мусор	Доводчик дверной	шт	1	подрядчик
<b>Раздел 8. Прочие работы</b>											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи	1 т груза	0,4302								
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,4302								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п. 1.1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Служба ЗнС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЗС  
  
 Начальник КИЦ-ТИ Ю.И. Сорока  
 Начальник ЦОР-ТИ Д.В. Юхнев  
 Инженер по ОЭРЗиС П.О. Сегиди



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. Ремонт разведальки №1 2 этаж</b>											
11	Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса	100 м2	0,131	Строительный мусор	т	0,0262	мусор	Плитка потолочная типа Амстронг	м2	13,1	подрядчик
12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1452	Строительный мусор	т	0,1597	мусор	Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0019	подрядчик
13	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,1452					Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2	14,81	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,1742	подрядчик
14	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,04	Светильник	т	0,008	мусор	Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,0058	подрядчик
15	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	4	подрядчик
16	Окраска труб, регистров отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,007					Эмаль ПФ-115	кг	0,1722	подрядчик
17	Разборка плинтуса из ПВХ	100 м	0,139	Строительный мусор	т	0,0153	мусор				
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,139					Плинтус для полов из ПВХ	м	14,04	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,02	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,02	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,03	подрядчик
19	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	1	подрядчик
20	Смса вентиляционный пластиковых решеток	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,0014	мусор	Решётка вентиляционная, 250х250 мм, цвет белый	шт	2	подрядчик
21	Установка уголков ПВХ на клею (обрамление дверного проема)	100 м	0,05					Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м	5,1	подрядчик
22	Окраска ранее окрашенных металлических кабинков с расчисткой старой краски до 10 % за 2 раза	100 м2	0,186					Эмаль ПФ-115	кг	2,995	подрядчик
<b>Раздел 3. Ремонт разведальки №2 2 этаж</b>											
22	Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса	100 м2	0,173	Строительный мусор	т	0,0346	мусор	Плитка потолочная типа Амстронг	м2	17,3	подрядчик
23	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,202	Строительный мусор	т	0,2222	мусор				подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,202					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0026	подрядчик
								Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2	20,6	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,2424	подрядчик
								Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,0081	подрядчик
25	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08	Строительный мусор	т	0,016	мусор				
26	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	8	подрядчик
27	Разборка плинтуса из ПВХ	100 м	0,178	Строительный мусор	т	0,0196	мусор				
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,178					Плинтус для полов из ПВХ	м	17,98	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,02	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,02	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,06	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,03	подрядчик
29	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	1	подрядчик
30	Смена: розеток	100 шт	0,01					Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	1	подрядчик
31	Смена вентиляционный пластиковых решеток	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0007	мусор	Решётка вентиляционная, 300х200 мм, цвет белый	шт	1	подрядчик
32	Установка уголков ПВХ на клею (обрамление дверного проема)	100 м	0,05					Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м	5,1	подрядчик
33	Окрашивание водозоомulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозоомulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,518					Краска водо-дисперсионная ВД-АК	т	0,0326	подрядчик
34	Окрашка ранее окрашенных металлических кабинок с расчисткой старой краски до 10 % за 2 раза	100 м2	0,34					Эмаль ПФ-115	кг	5,474	подрядчик
35	Снятие радиаторной решетки отопления	100 м2	0,0072	Строительный мусор	т	0,0068	мусор				
36	Установка экранов под ванну (Установка радиаторной решетки)	100 шт	0,01					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м	м2	0,72	подрядчик
<b>Раздел 4. Ремонт душевой 2 этаж</b>											
37	Смена светильников освещения	100 шт	0,02	Светильник	т	0,004	мусор	Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65	шт	2,00	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Окраска труб, регистров отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,012					Эмаль ПФ-115	кг	0,2952	подрядчик
39	Смена вентиляционный, пластиковые решетки	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0007	мусор	Решётка вентиляционная, 300х200 мм, цвет белый	шт	1	подрядчик
40	Установка полов сантехнических (резиновых): без механического крепления	100 шт	0,01					Резиновый люк 200х300 мм	шт	1	подрядчик
<b>Раздел 5. Прочие работы</b>											
41	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бакин	1 т груза	0,422								
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,422								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п. 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2.											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подпись лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЗС

 В.С. Денисов

Начальник участка ХВО(КТП-ТИ)



С.Н. Орлова


Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегид

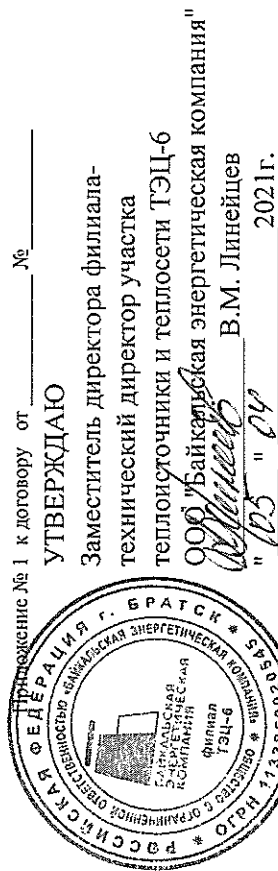

Ведомость объемов работ № 5-21

на Ремонт в помещении сан.узла 1 этажа здания административного корпуса (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000019

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 1 этаж											
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0355	Строительный мусор	т	0,1566	мусор				
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,0355	Строительный мусор	т	0,1633	мусор				
3	Штукатурка внутренних стен толщиной 10 мм	100 м2	0,0355					Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,04	подрядчик
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0355					Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,0004	подрядчик
5	Облицовка стен кафельной плиткой	100 м2	0,0355					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0018	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	м2	3,621	подрядчик
6	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,002					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0133	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,0492	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи	1 т груза	0,3199								
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,3199								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10-табл. 1 и 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы К=1,2

Служба ЗнС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Подпись лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расписиной подписей)

Ведущий инженер СЭС

 В.С. Дочков

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Южнев

Инженер по ОЭРЭС



П.О. Сегид





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прокладка кабель канала 15х15мм	100 м	0,025					Кабель-канал (короб) 15х15 мм	м	2,5	подрядчик
10	Прокладка кабеля в кабель канал	100 м	0,025					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,0025	подрядчик
11	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,004					Эмаль ПФ-115	кг	0,0984	подрядчик
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием)	100 м2	0,138					Грунт глубокой пропитки	кг	4,8	подрядчик
13	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,138					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0087	подрядчик
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием)	100 м2	0,029					Грунт глубокой пропитки	кг	0,7	подрядчик
15	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,029					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0018	подрядчик

#### Раздел 2. Ремонт бытового помещения 2 этаж

16	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02								
17	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
18	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1	подрядчик
19	Прокладка кабель канала 15х15мм	100 м	0,025					Кабель-канал (короб) 15х15 мм	м	2,5	подрядчик
20	Прокладка кабеля в кабель канал	100 м	0,025					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,0025	подрядчик
21	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,027					Эмаль ПФ-115	кг	0,6642	подрядчик
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием)	100 м2	0,436					Грунт глубокой пропитки	кг	10,9	подрядчик
23	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,436					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0275	подрядчик
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием)	100 м2	0,143					Грунт глубокой пропитки	кг	3,6	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,143					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,009	подрядчик
26	Разборка деревянного дверного блока-860х2050мм - 1шт	100 м2	0,0176								
27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176					Блоки дверные межкомнатные	м2	1,76	подрядчик
28	Установка и крепление наличников	100 м	0,1					Наличники	м	11,2	подрядчик
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,003	Строительный мусор	т	0,012		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0132	подрядчик
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами утепленная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза)	100 м2	0,003					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0001	подрядчик
31	Разборка плинтуса деревянного	100 м	0,152	Строительный мусор	т	0,0167		Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0001	подрядчик
32	Разборка покрытия пола из ленолиума	100 м2	0,143					Строительный мусор	т	0,0672	подрядчик
33	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,143					Линолеум полукоммерческий "TARKEIT"	м2	14,59	подрядчик
34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,152					Плинтус для полов из ПВХ	м	15,35	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,01	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,01	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,03	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
35	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009					Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	0,9	подрядчик
36	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0324								
37	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0324					Блок оконный четырехстворчатый трехкамерный с двумя поворотными створками	м2	3,24	подрядчик
38	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,02					Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Облицовка оконных откосов шириной 250мм, длиной 5,4м	100 м2	0,0135					Панели пластиковые для откосов "Рсас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	1,418	подрядчик
40	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2 проема	3,24					Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м п.м п.м	5,4 1,8 5,4	подрядчик подрядчик подрядчик

### Раздел 3. Ремонт холла 2 этаж

41	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03								
42	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
43	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1	подрядчик
44	Прокладка кабель канала 15х15мм	100 м	0,03					Кабель-канал (короб) 15х15 мм	м	3	подрядчик
45	Прокладка кабеля в кабель канал	100 м	0,03					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,003	подрядчик
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием)	100 м2	0,552					Грунт глубокой пропитки	кг	13,8	подрядчик
47	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,552					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0348	подрядчик
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием)	100 м2	0,126					Грунт глубокой пропитки	кг	3,2	подрядчик
49	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,126					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	т	0,0079	подрядчик
50	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза)	100 м2	0,0332					Эмаль ПФ-115	кг	0,6939	подрядчик

### Раздел 4. Прочие работы

51	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,203								
----	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,203								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 42/лр прил. 10 табл. 1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование и иные загораживающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Подпись лиц, ответственных на финале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЗС

Начальник РТС-2


А.А. Востриков

Начальник ЦОР-П

Д.В. Юнчев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сетидя

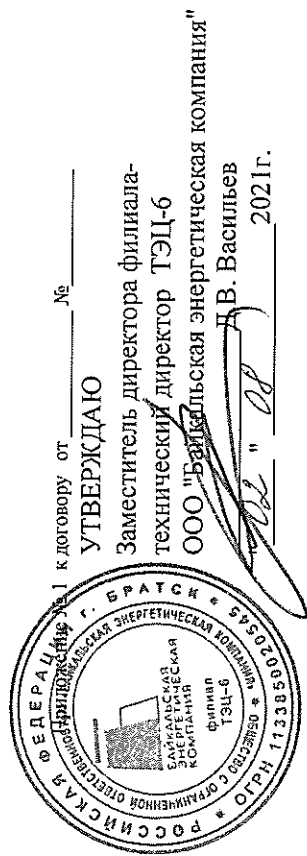

к договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель директора филиала-  
 технического директор ТЭЦ-6  
 ООО "Байкальская энергетическая компания"  
 Д.В. Васильев  
 2021г.

## Ведомость объемов работ № 8-21

на Ремонт санитарных узлов 2 этаж здания ремонтно-строительных мастерских, инв. № ИЭ14800000020

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт мужского санитарного узла 2 этаж											
1	Демонтаж деревянной обшивки кабинки	100 м2	0,021	Строительный мусор	т	0,0197	мусор				
2	Разборка каркаса деревянной кабинки	100 м2	0,021	Строительный мусор	т	0,0575	мусор				
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,01	Строительный мусор	т	0,0441	мусор				
4	Разборка обшивки стен из стеновых панелей МДФ без разборки каркаса	100 м2	0,085	Строительный мусор	т	0,0799	мусор				
5	Облицовка стен панелями ПВХ по существующему каркасу	100 м2	0,085					Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм	м2	8,619	подрядчик
6	Смена: писсуаров	100 шт	0,01	Писсуар	шт	1	повторное использование	Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	15,504	подрядчик
7	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Светильники	т	0,004	мусор				
8	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,063					Плинтус для полов из ПВХ	м	6,363	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,01	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,01	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100	0,04	подрядчик
10	Установка локов сантехнических (ревизионных): без механического крепления	100 шт	0,01					Ревизионный лок 200х250мм	шт	1	подрядчик
11	Установка уголков ПВХ на клею (обрамление дверного проема)	100 м	0,05					Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м	5,1	подрядчик
12	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт	0,01					Замок врезной	компл	1	подрядчик
13	Смена дверных приборов: шпингалеты	100 шт	0,01					Шпингалет дверной	компл	1	подрядчик
<b>Раздел 2. Ремонт женского санитарного узла 2 этаж</b>											
14	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,005	Строительный мусор	т	0,0221	мусор				
15	Разборка обшивки стен из стеновых панелей МДФ без разборки каркаса	100 м2	0,128	Строительный мусор	т	0,1203	мусор				
16	Облицовка стен панелями ПВХ по существующему каркасу	100 м2	0,128					Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм	м2	12,98	подрядчик
17	Установка локов сантехнических (ревизионных): без механического крепления	100 шт	0,01					Ревизионный лок 200х200 мм	шт	1	подрядчик
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,045					Плинтус для полов из ПВХ	м	4,545	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,01	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,01	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
19	Установка уголков ПВХ на клею (обрамление дверного проема)	100 м	0,05					Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м	5,1	подрядчик
20	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,002	мусор				
21	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,01					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	1	подрядчик
22	Облицовка стен кафельной плиткой-фартук возле раковины	100 м2	0,0024					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0001	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	м2	0,2448	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0009	подрядчик
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>											
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,3496								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,3496								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 42 /пр.прил. 10 табл. 1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗМС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЭС

 В.С. Пonomarev

Подпись лиц, ответственных на фирмале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расписфирован подписей)

Начальник ЦТАМ-ТИ


В.И. Минченко

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗМС

П.О. Сегид

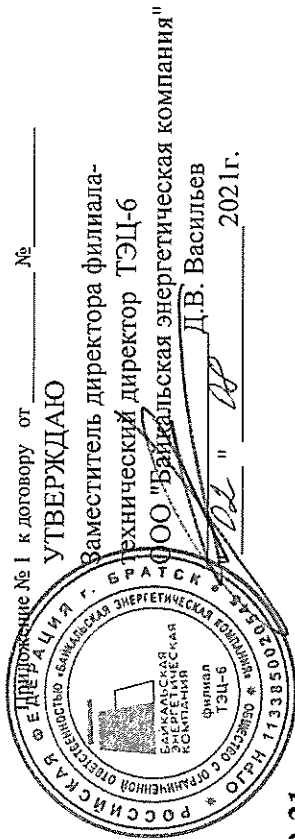

Ведомость объемов работ № 9-21

на Ремонт помещения душевой 2 этаж здания дробильного корпуса, инв. № ИЭ14800000022

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт душевой 2 этаж											
1	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,079	Строительный мусор	т	0,0546	мусор	Панели декоративные пластиковые (белые)	м2	8,137	подрядчик
2	Смена вентиляционных решеток потолка	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,0014	мусор	Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	11	подрядчик
3	Смена светильников освещения на существующих местах	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Решетки металлические, размер 200x200 мм	шт	2	подрядчик
4	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,011				мусор	Светильник светодиодный влагозащитный, степень IP 65	шт	2	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,2706	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,06								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,06								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки работ при производстве ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2.

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЗС

 В. С. Плигинская

Подпись лиц, ответственных на фирмале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦП-ТИ

Н.В. Шинлов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегида

Заместитель директора филиала-  
технический директор участка  
теплоисточники и теплосети ТЭП

ООО "Байкальская энергетическая компания"

В.М. Линейцев

105 " 04 2021



Ведомость объемов работ № 10-21

на Ремонт помещений узлов 2 и 3 этаж здания электротехнической "Энергетик" (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000029

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 2 этаж											
1	Разборка деревянного дверного блока-2шт	100 м2	0,026	Строительный мусор	т	0,06	мусор				
2	Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока	100 м2	0,026					Алюминиевый дверной блок с ручками и замками (одностворчатый)-660х1950мм - 2шт (правая- 1шт, левая- 1шт)	м2	2,6	подрядчик
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,006	Строительный мусор	т	0,024	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0264	подрядчик
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза)	100 м2	0,013					Краска акриловая водно-дисперсионная	т	0,0004	подрядчик
5	Установка наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0003	подрядчик
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,089					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,65	подрядчик
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,026					Эмаль ПФ-115	кг	1,798	подрядчик
8	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,006					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0002	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,5564	подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0001	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,1476	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. Ремонт санитарного узла 3 этаж</b>											
9	Разборка деревянного дверного блока	100 м2	0,0135	Строительный мусор	т	0,03	мусор				
10	Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока	100 м2	0,0135					Алюминиевый дверной блок с ручками и замками (одностворчатый)-660х2050мм	м2	1,35	подрядчик
11	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,003	Строительный мусор	т	0,012	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0132	подрядчик
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза)	100 м2	0,005					Краска акриловая водно-дисперсионная	т	0,0002	подрядчик
13	Установка наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	0,5					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0001	подрядчик
14	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,006	мусор	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,85	подрядчик
15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,031					Панели потолочные с комплектующими	м2	3,193	подрядчик
16	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой	100 м2	0,124					Эмаль ПФ-115	кг	2,505	подрядчик
18	Устройство гофрированного воздуховода к существующей системе вентиляции-1м	100 м2	0,0032					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0002	подрядчик
19	Установка диффузора	шт	2					Воздуховоды гофрированные диаметром 100 мм	м2	0,32	подрядчик
20	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,006					Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм	шт	2	подрядчик
21	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0299	Строительный мусор	т	0,1319	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,1476	подрядчик
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0299					Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,0003	подрядчик
23	Облицовка стен кафельной плиткой	100 м2	0,0299					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0015	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	м2	3,05	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0112	подрядчик
<b>Раздел 3. Ремонт бытового помещения 3 этаж</b>											
24	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,085					Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	8,925	подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	6,881	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	14,61	подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепленных (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,1819	подрядчик
								Соединительный профиль одноуровневый потолочный	100 шт	0,0306	подрядчик
								Плиты минераловатные толщиной 50 мм	м3	0,4335	подрядчик
								ИЗОСПАН: А	10 м2	9,775	подрядчик
								Шпательная масляно-кислая	т	0,0014	подрядчик
								Краска акриловая водно-дисперсионная	т	0,0026	подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0017	подрядчик
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>											
25	Утепление стен	м3	0,425								
26	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	0,085								
27	Сплошное шпаклевание стен из ГВЛ	100 м2	0,085								
28	Окраска стен из ГВЛ за 2 раза	100 м2	0,085								
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>											
29	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную баля	1 т груза	0,2639								
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,2639								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 42/пр прил. 10 табл. 1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЭС

Подпись лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-2

А.А. Востриков

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегид



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Облицовка стен кафельной плиткой	100 м2	0,043					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0022	подрядчик
10	Масляная окраска металлических поверхностей: бойлин (кроме кровель), количество окрасок 2 (окраска вент короба за 2 раза)	100 м2	0,006					Плитка керамическая глазурованная для внутренних облицовки стен 200х300мм	м2	4,386	подрядчик
11	Смесь светильников освещения	100 шт	0,02	Светильник	т	0,002	мусор	Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0161	подрядчик
12	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,001	Строительный мусор	т	0,0052	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,1638	подрядчик
13	Смена: грипов диаметром до 100 мм	100 шт	0,01	Строительный	т	0,0001	мусор	Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65	шт	2	подрядчик
14	Устройство кафельной плитки пола	100 м2	0,001					Трап сливной для установки в полы ф-100	шт	1	подрядчик
15	Устройство сантехнических перегородки в душевом помещении	100 м2	0,0166					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0002	подрядчик
16	Установка хромированных труб перегородки	10 шт	0,1					Плитка керамическая 300х300мм	м2	0,102	подрядчик
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой в кузов бады	1 т груза	0,1222					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0012	подрядчик
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 21 км	1 т груза	0,1222					Прутковая Бетон-контакт	т	0,0001	подрядчик
								Алюминиевые перегородки	м2	1,66	подрядчик
								Дополнительные комплектующие	компл	1	подрядчик
								Труба хромированная ф-25 мм 3000мм	м	2	подрядчик
								Фланец для трубы ф25мм	шт	4	подрядчик

### Раздел 3. Прочие работы

17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой в кузов бады	1 т груза	0,1222								
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 21 км	1 т груза	0,1222								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы K=1,2

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЗС

Начальник РТС-2

А.А. Востриков



Начальник ЦОР-ТИ


Д.В. Юхнев



Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегид



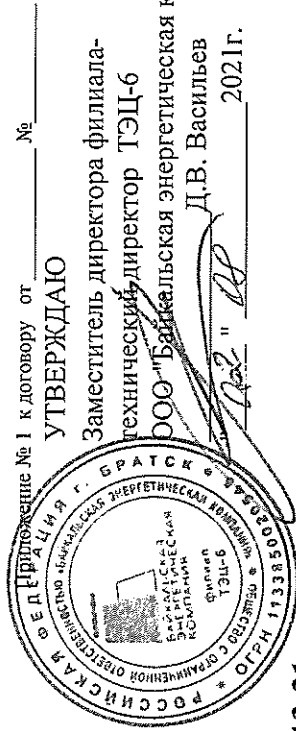

Приложение № 1 к договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора филиала-  
технического директор ТЭЦ-6  
ООО "Байкальская энергетическая компания"  
Д.В. Васильев  
2021г.

**Ведомость объемов работ № 13-21**  
на Ремонт санитарного узла ЦТП 27-мкр Братск, инв. № КСУ010005729  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла											
1	Разборка покрытия пола из метлахской плитки	100 м2	0,0144	Строительный мусор	т	0,0115	мусор				
2	Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 40мм - 1,44м2	м3	0,0576	Строительный мусор	т	0,1371	мусор				
3	Демонтаж дверного блока деревянного размером 0,65*2,1	100 м2	0,0137	Строительный мусор	т	0,0374	мусор				
4	Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм	100 м2	0,0144					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0588	подрядчик
5	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,0144					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0173	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	1,469	подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0002	подрядчик
6	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,012					Смеси сухие ремонтные тиксотропные EMACO S488	кг	24,00	подрядчик
7	Заделка сквозных отверстий в кирпичной стене сечением 20*120мм ремонтной смесью с предварительной подготовкой поверхности	м3	0,012								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,111					Эмаль ПФ-115	кг	2,342	подрядчик
9	Очистка стен от побелки	100 м2	0,112	Строительный мусор	т	0,0045	мусор	Шпаклёвка Клауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм)	кг	4,5	подрядчик
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,112					Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,154	подрядчик
11	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,112					Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (Расход 10кг/м2 при толщине слоя 10мм)	кг	112	подрядчик
12	Ремонт штукатурки стен толщиной до 10мм	100 м2	0,112	Строительный мусор	т	0,0493	мусор				
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен на 2 раза составом РЖАВОСТОП	100 м2	0,112					Грунт-эмаль РЖАВОСТОП Капитель (Расход 0,11кг/м2)	кг	2,464	подрядчик
14	Устройство отверстия в деревянном потолке толщиной 50мм диаметром 150мм под вентиляцию	100 отверстий	0,01								
15	Прокладка воздуховода	10 шт	0,1					Воздуховод ПВХ Ф100мм - 1м	шт	1	подрядчик
16	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1					Вентилятор осевой Ega 4S D100мм, 14 Вт	шт	1	подрядчик
17	Устройство каркаса потолка с обшивкой ПВХ панелями	100 м2	0,0144					Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм	м2	1,469	подрядчик
18	Установка дверного блока с установкой наличников	100 м2	0,0147					Блок дверной ДГ-21-7	компл	1	подрядчик

#### Раздел 2. Сантехника

19	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0094	мусор	Унитаз-компакт	компл	1	подрядчик
20	Установка раковин	10 компл	0,1					Эксцентричная манжета для унитаза	шт	1	подрядчик
								Раковина с пьедесталом "Комфорт"	шт	1	подрядчик
21	Установка смесителей	10 шт	0,1					Сифон Ани 11/2"40 с гибкой трубой	шт	1	подрядчик
								Смеситель СМ-ВД115 R63 БРИЗ (Текко)	шт	1	подрядчик
								Подводка гибкая для смесителя длина 800 мм	10 шт	0,2	подрядчик

#### Раздел 3. Прочие работы

22	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,2492								
----	--	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 14 км	I т груза	0,2492								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 42/лр прил. 10 табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЗС



Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-1


М.О. Палей

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

О.С. Хандоля

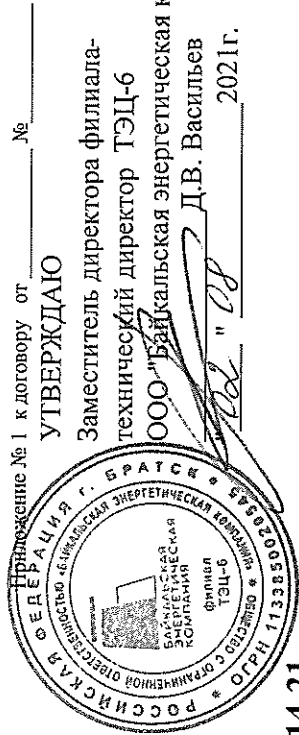

**Ведомость объемов работ № 14-21**

**на Ремонт санитарного узла здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр. Северный Артек, инв. № КСУ010005698**

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт канализационной сети (наружные работы)</b>											
1	Разработка грунта экскаватором на глубину 2,5м шириной 1м протяженностью 6м для замены канализационной трубы без вывозки	м3	0,015								
2	Разборка бетонного покрытия толщиной 100мм отбойными молотками -2м2	м3	0,2	Строительный мусор	т	0,476	мусор				
3	Пробивка отверстия 150*150мм в ж/б стене толщиной 300мм	100 отверстий	0,01	Строительный мусор	т	0,0012	мусор				
4	Демонтаж канализационной трубы диаметром Ду=100мм	100 м	0,06	Строительный мусор	т	0,125	лом				
5	Устройство песчанной подушки основания толщиной 100мм с последующим уплотнением	10 м3	0,06					Песок	м3	0,66	подрядчик
6	Прокладка канализационной трубы с врезкой в центральную сеть	100 м	0,07					Труба с раструбом Тегга 110/3000	шт	2	подрядчик
								Труба с раструбом Тегга 110/1000	шт	1	подрядчик
								Отвод Тегга 110	шт	2	подрядчик
<b>Раздел 2. Ремонт помещения туалета</b>											
7	Разборка покрытия пола из метлахской плитки	100 м2	0,0115	Строительный мусор	т	0,0127	мусор				
8	Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 40мм - 1,15м2	м3	0,046	Строительный мусор	т	0,1095	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Демонтаж дверного блока деревянного размером 650х2100мм	100 м2	0,0137	Строительный мусор	т	0,0421	мусор				
10	Устройство покрытий: бетонных толщиной 100мм	100 м2	0,0115					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,1173	подрядчик
11	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	0,021					Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ	кг	0,0004	подрядчик
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм	100 м2	0,0115					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,047	подрядчик
13	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,04	Строительный мусор	т	0,083	мусор				
14	Демонтаж трубопровода отопления не действующего 32мм	100 м	0,1	Строительный мусор	т	0,027	лом	Ацетилен газобразный технический	м3	0,015	подрядчик
15	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,06	Строительный мусор	т	0,0913	мусор	Кислород газобразный технический	м3	0,109	подрядчик
16	Заделка сквозного отверстия в плите перекрытия толщиной 100 мм бетоном-0,4м2	м3	0,04					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,0416	подрядчик
17	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,0115					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов	т	0,0001	подрядчик
18	Облицовка стен керамической плиткой на плиточный клей	100 м2	0,0115					Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	1,173	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0138	подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов	т	0,0006	подрядчик
								Плитки керамические глазурованные	м2	1,15	подрядчик
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0043	подрядчик
19	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчёткой старой краски до 35% ( за 2 раза с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,065					Краска акриловая водно-дисперсионная " Фасад"	т	0,0044	подрядчик
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчёткой старой краски до 35% (с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,0115					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг	кг	4,8	подрядчик
21	Окраска трубопроводов и радиатора отопления масляными составами с расчёткой от старой краски металлическими щётками	100 м2	0,012					Эмаль ПФ-115	кг	0,2553	подрядчик
22	Установка дверного блока с установкой наличников	100 м2	0,0147					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг	кг	1	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,1932	подрядчик
								Блок дверной ДГ-21-7	компл	1	подрядчик
								Наличники шириной 70 мм	м	7,938	подрядчик

**Раздел 3. Ремонт моечной**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (1470х1680мм)	100 м2	0,025	Строительный мусор	т	0,0571	мусор				
24	Демонтаж дверного блока деревянного размером 700х2100мм	100 м2	0,0147	Строительный мусор	т	0,0421	мусор				
25	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 10 мм глубиной 200мм	100 отверстий	0,06	Строительный мусор	т	0,0004	мусор				
26	Закладка оконного проема ячеистыми блоками 1,5м2 толщиной стенки 400мм	м3	0,6					Блоки из ячеистых бетонов (Газобетон)	м3	0,606	подрядчик
27	Оштукатуривание стен раствором 20мм	100 м2	0,03					Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,0005	подрядчик
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (размер 1450х600мм)	100 м2	0,0087					Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	12,3	подрядчик
29	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	2,13					Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,0567	подрядчик
30	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% ( за 2 раза с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,129					Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой	м2	0,87	подрядчик
31	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расцветкой старой краски до 35% (с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,0425					Панка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	8,67	подрядчик
32	Установка дверного блока с установкой наличников	100 м2	0,0147					Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад"	т	0,0086	подрядчик
33	Окраска бетонного подоконника эмалью ПФ-115 на 2 раза	100 м2	0,0065					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг	кг	9,6	подрядчик
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Окраска трубопроводов и радиатора отопления масляными составами с расцветкой от старой краски металлическими щетками)	100 м2	0,024					Эмаль ПФ-115	кг	0,9435	подрядчик
								Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг	кг	3	подрядчик
								Блок дверной ДГ-21-7	компл	1	подрядчик
								Наличники шириной 70 мм	м	7,938	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,572	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,3864	подрядчик

14.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Ремонт сантехники											
35	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,01	Унитаз	т	0,055	утиль	Унитаз-компакт	компл	1	подрядчик
36	Смена: гибкая подводка	100 шт	0,01					Эксцентричная манжета для унитаза	шт	1	подрядчик
37	Установка крана шарового Ø20мм	шт	1					Подводка гибкая длина 800 мм	10 шт	0,1	подрядчик
								Кран шаровый диаметр 20 мм	шт	1	подрядчик
Раздел 5. Прочие работы											
38	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	1,1224								
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1 км	1 т груза	1,1224								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 и 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы K=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных на фирме за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЭС

 Б.С. Панчов

Начальник РТС-1


М.О. Палей

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

О.С. Хандош



на Ремонт комнаты приема пищи бульдозерного бокса здания объединенно-вспомогательного корпуса (ЭПТК ЦРК), инв. № ИЭ14800000050

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,01	Строительный мусор	т	0,081	мусор	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,044	подрядчик
10	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,13					Линолеум полукоммерческий "TARKEIT"	м2	13,26	подрядчик
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,14					Плинтус для полов из ПВХ	м	14,14	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,02	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>											
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,6585								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км	1 т груза	0,6585								
Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 и 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные автомобильные помещения предметы К=1,2											

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЗС

*В.С. Донов*

Подпись лица, ответственного на фирме за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расписанной подписью)

Начальник ЦПП-ТИ

*Н.В. Шилов*

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

*Д.В. Юнчев*

Д.В. Юнчев

Инженер по ОЭРЗЭС

*О.С. Хандола*

О.С. Хандола