



Подготовлено от _____ № _____
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
технический директор участка
Предпослужники и теплосети ТЭЦ-6
"000" Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линецкий
"05" "04" 2021г.

Ведомость объемов работ № 7-21

на Ремонт санитарных узлов 1 этаж здания гаража "Бикей" (РТС-2), (инв. № КСУ010005487)

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (ном, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт санитарного узла 1 этаж

1	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,009	Строительный мусор	т	0,0072	мусор				
2	Демонтаж унитаза	100 шт	0,01	Унитаз	шт	1	повторное использование				
3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (толщина 100мм)	м3	0,19					Гравий керамзитовый	м3	0,209	подрядчик
4	Устройство металлического каркаса на пол	т	0,0054	металлоконтрукций				Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм (1,8кг/шт)	м	9,18	подрядчик
5	Устройство полов из фанеры по металлическому каркасу	100 м2	0,019					Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт П/Л, толщина 21 мм	м3	0,0236	подрядчик
6	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,019					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0002	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	1,938	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0228	подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0008	подрядчик
7	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,13	Строительный мусор	т	0,143	мусор				
8	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,13					Грунтовка Бетон-контакт	т	0,0013	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Облицовка стен кафельной плиткой	100 м2	0,13					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0065	подрядчик
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолка, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расходом старой краски до 10%	100 м2	0,019					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	м2	13,26	подрядчик
11	Демонтаж: светильника с лампами накаливания	100 шт	0,01	Светильник	т	0,002	мусор	Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0488	подрядчик
12	Установка светильников в подвесных потолках, установка ламп: на профиле количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,01					Краска водо-дисперсионная ВД-АК	т	0,0012	подрядчик
13	Осрещка труб, радиатор отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,007					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	1	подрядчик
14	Реставрация дверного блока	100 м2	0,0176	Строительный мусор	т	0,0754	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,1722	подрядчик
15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176					Блок дверной односторонний с ручками и замком	компл	1	подрядчик
16	Установка и крепление наличников	100 м	0,1					Наличники из древесины	м	11,2	подрядчик
17	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1								
Раздел 2. Прочие работы											
18	Потурбо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадами	1 т груза	0,2276								
19	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс: груза до 15 км	1 т груза	0,2276								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10, табл. 1, п. 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. К=1,2

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЭС

Начальник РТС-2

А.А. Востриков




Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сегидя





Ведомость объемов работ № 12-21

на Ремонт санитарных узлов и бытовых помещений здания блока вспомогательных отделений (ТЭЦ), инв. № ИЭ1480000025

(наименование объекта, ситуационный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт бытового помещения ЭТЛ-2 этаж

1	Демонтаж дверного блока ПВХ - 860х2050мм	100 м2	0,0176	Дверной блок ПВХ	тн	0,055	мусор					
2	Демонтаж металлической дверной коробки	10 м2	0,8	Металлическая дверная коробка	тн	0,027	мусор					
3	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,008					Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборочной единицы до 0,1 т (Сталь угловая 63х63х4мм)	т	0,0083	подрядчик	
4	Устройство металлического каркаса над дверным блоком для зашивки пространства над дверью	т	0,0089					Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборочной единицы до 0,1 т (Сталь угловая 40х40х3мм)	т	0,0087	подрядчик	
5	Облицовка профлистом по металлическому каркасу над дверным блоком	100 м2	0,003					Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2	0,405	подрядчик	
6	Устройство изоляции над верным проемом	м3	0,027					Плиты изоляционные толщиной 100мм	м3	0,0275	подрядчик	
7	Устройство паровозоизоляции на дверным блоком	100 м2	0,003					ИЗОСТАН: А	10 м2	0,345	подрядчик	
8	Обшивка проема над дверным блоком листом ГВЛВ	100 м2	0,003					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	0,3075	подрядчик	
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,76					Двери стальные утепленные односторонние	м2	1,76	подрядчик	
10	Разборка бетонного порога	м3	0,04	Строительный мусор	т	0,0952	мусор				подрядчик	
11	Устройство бетонного порога высотой 50мм	100 м2	0,008					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0408	подрядчик	
12	Окраска бетонного порога	100 м2	0,0089					Эмаль ПФ-115	кг	0,0801	подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (толщиной 20мм)	100 м2	0,014	Строительный мусор	т	0,1134	мусор	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,028	подрядчик
14	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов за 2 раза	100 м2	0,014					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0003	подрядчик
15	Разборка плинтусов: цементных	100 м	0,04	Строительный мусор	т	0,0248	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,2572	подрядчик
16	Устройство пинтугов: цементных (высотой 50мм)	100 м	0,04					Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0064	подрядчик
17	Окраска бетонного плинтуса	100 м2	0,005					Эмаль ПФ-115	кг	0,045	подрядчик
18	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под обшивку различными материалами: стен	100 м2	0,0225					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	2,734	подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	5,164	подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,0565	подрядчик
19	Облицовка стены из листа ГВЛВ по металлическому каркасу с вырезом проема под радиаторные решетки	100 м2	0,0225					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	2,306	подрядчик
20	Сплошное шпаклевание радиаторной решетки из ГВЛВ	100 м2	0,012					Шпаклевка масляно-клеевая	т	0,0002	подрядчик
21	Окраска стен по ГВЛ	100 м2	0,012					Эмаль ПФ-115	кг	0,324	подрядчик
23	Установка декоративных радиаторных решеток	100 шт	0,02					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0001	подрядчик
24	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,023					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,9 м	м2	1,08	подрядчик
25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,155					Эмаль ПФ-115	кг	0,5658	подрядчик
26	Окраска дверного блока с двух сторон	100 м2	0,036					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0054	подрядчик
27	Разборка деревянного потолка	100 м2	0,092	Строительный мусор	т	0,2199	мусор	Краска акриловая	т	0,0104	подрядчик
28	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,8906	подрядчик
29	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (типа "Армстронг")	100 м2	0,092					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL	м2	9,476	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	2	подрядчик
31	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0023	мусор	Смеситель однорычажный	шт	1	подрядчик
32	Смена: моек на одно отделение	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0041	мусор	Мойка нерж., с вып. 3 1/2 с сифоном, с креплением.	компл	1	подрядчик
33	Прокладка кабель канала 30х40мм	100 м	0,05					Кабель-канал (короб) 30х40 мм	м	5	подрядчик
Раздел 2. Ремонт потолка душевой ИЭР 2 этаж											
34	Замена панелей ПВХ потолка без разбора существующего каркаса	100 м2	0,13	Строительный мусор	т	0,02	мусор	Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм	м2	13,39	подрядчик
35	Установка диффузоров	шт	2					Стартовый профиль пластиковый	м	13	подрядчик
36	Смена светильников освещения	100 шт	0,04	Строительный мусор	т	0,008	мусор	Диффузор Ф200мм	шт	2	подрядчик
37	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,008					Светильник светодиодный влагозащитный, степень IP 65	шт	4	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,1968	подрядчик

Раздел 3. Ремонт сан.узла ИЭР 2 этаж

38	Разборка воздуховодов	100 м2	0,0001	Строительный мусор	т	0,0005	мусор				
39	Разборка деревянного дверного блока	100 м2	0,0135	Строительный мусор	т	0,027	мусор				
40	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор				
41	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (Ф 15мм)	100 м	0,045	Строительный мусор	т	0,0099	мусор	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0194	подрядчик
42	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка 0,3 м2 толщиной 30мм- под установку унитаза	100 мест	0,01	Строительный мусор	т	0,007	мусор	Кислород газообразный технический	м3	0,1233	подрядчик
43	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,015	мусор	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,009	подрядчик
44	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,1					Унитаз-компакт «Комфорт»	компл	1	подрядчик
								Мойка нерж., с вып. 3 1/2 с сифоном, с креплением.	компл	1	подрядчик
45	Установка смесителей	10 шт	0,1					Подводки сантехнические			
								Смесители для умывальников (с барашками)	компл	1	подрядчик
46	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 15 мм	10 м	0,57					Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	5,814	подрядчик
								Угольник Ф 15 мм	10 шт	0,2	подрядчик
								Тройник Ф 15 мм	шт	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (из готовых узлов)	100 м	0,057					Кран шаровый диаметр 15 мм	шт	2	подрядчик
48	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,126					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0044	подрядчик
49	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,126					Эмаль ПФ-115	кг	2,545	подрядчик
50	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,021					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0007	подрядчик
51	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,021					Эмаль ПФ-115	кг	0,4494	подрядчик
52	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,008					Эмаль ПФ-115	кг	0,1968	подрядчик
53	Установка вентиляционной решетки стальной	100 шт	0,01					Решетка вентиляционная стальная 150х150мм	шт	1	подрядчик
54	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1	подрядчик
55	Установка светильников светодиодных	100 шт	0,02					Светильник светодиодный ДСП Р65 без ламп	шт	2	подрядчик
56	Установка дверного алюминиевого блока	100 м2	0,0135					Лампы светодиодные	10 шт	0,4	подрядчик
								Алюминиевый дверной блок с заполнением сэндвич панелей с ручками и замками	м2	1,35	подрядчик
57	Облицовка дверных проемов наличником из оцинкованной стали	м2	0,6					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,7	подрядчик

Раздел 4. Ремонт раздалки ИЭР 2 этаж

58	Разборка деревянного потолка	100 м2	0,333	Строительный мусор	т	0,7959	мусор				
59	Разборка обшивки стен из деревянных панелей	100 м2	0,08	Строительный мусор	т	0,0752	мусор				
60	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	0,333					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перетордок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перетордок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм Подвес профили стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкеры, для крепления профилей сечение 60х27 мм Соединитель профили односторонний потолочный	м м шт шт	45,29 94,91 0,2231	подрядчик подрядчик подрядчик
									100 шт	0,5295	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Подшивка потолка ГВЛВ по металлическому каркасу	100 м2	0,333					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	34,97	подрядчик
62	Сплошное шпаклевание потолка	100 м2	0,333					Шпаклевка масляно-клеевая	т	0,0053	подрядчик
63	Окраска водоно-дисперсионными акриловыми составами уличная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (за 2 раза)	100 м2	0,333					Краска водоно-дисперсионная ВД-АК	т	0,011	подрядчик
64	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,368					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0117	подрядчик
65	Разборка обшивки стен: из керамических глазурованных плиток (в углу)	100 м2	0,01		т	0,0441	мусор	Краска акриловая фасадная	т	0,0247	подрядчик
66	Облицовка стены плиткой - в углу	100 м2	0,01					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0005	подрядчик
67	Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,037					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен	м2	1,02	подрядчик
68	Установка вентиляционной решетки стальной	100 шт	0,01					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0038	подрядчик
69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,015		т	0,0033	мусор	Эмаль ПФ-115	кг	0,9102	подрядчик
70	Установка заглушки Ф32мм	100 шт	0,01					Решетка вентиляционная стальная 150х150мм	шт	1	подрядчик
71	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,04		т	0,008	мусор	Сталь листовая 4,0 мм	т	0,0006	подрядчик
72	Установка Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,06					Светильники с люминесцентными лампами, подвесные	шт	6	подрядчик
73	Прокладка кабель канала	100 м	0,08					Кабель-канал (короб) 100х100 мм	м	8,16	подрядчик
74	Прокладка кабеля в кабель канал с установкой ответвительной коробки	100 м	0,08					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,008	подрядчик
75	Разборка обшивки деревянного короба	100 м2	0,041		т	0,0385	мусор	Коробка ответвительная	шт	1	подрядчик
76	Разборка каркаса короба	100 м2	0,041		т	0,1123	мусор				
77	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,02		т	0,0268	мусор				
78	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,01					Труба ПВХ канализационная Ф110мм	м	0,998	подрядчик
79	Установка полипропиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,2					Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Установка полистиленовых фасонных частей: переходов	10 шт	0,2					Переход с ЧК на ПВХ Ф110мм	шт	2	подрядчик
81	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (короба)	100 м2	0,041					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	4,982	подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	9,41	подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,1029	подрядчик
82	Обшивка короба по металлическому каркасу	100 м2	0,041					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	4,203	подрядчик
83	Сплошное шпаклевание потолка	100 м2	0,041					Шпаклевка масляно-клеевая	т	0,0007	подрядчик
84	Окраска короба за 2 раза	100 м2	0,041					Краска акриловая	т	0,0012	подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0014	подрядчик
85	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02					Лючок сантехнический 150х200мм	шт	2	подрядчик

Раздел 5. Ремонт сан.узла ЭЦ-ТИ 1 этаж (мужской)

86	Демонтаж унитаза	100 шт	0,01	Унитаз	шт	1	повторное использование				
87	Демонтаж: моек	100 шт	0,01	Мойка	шт	1	повторное использование				
88	Снятие полотенцесушителя электрического	100 шт	0,01	Полотенцесушитель	шт	1	повторное использование				
89	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	Строительный мусор	т	0,006	мусор				
90	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,018	Строительный мусор	т	0,035	мусор				
91	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,018					Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с одной поворотной створкой, трёхкамерным стеклопакетом с тонированным остеклением	шт	1	подрядчик
92	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,015					Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	1,5	подрядчик
93	Облицовка оконных откосов шириной 200мм, длиной 3,9м	100 м2	0,0078					Панели пластиковые для откосов "Рес Плает" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	0,819	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной плиткой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,8					Аквипон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	3,9	подрядчик
95	Разборка деревянного дверного блока	100 м2	0,0135	Строительный мусор	т	0,027	мусор	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,5	подрядчик
96	Установка дверного алюминиевого блока	100 м2	0,0135					Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	3,9	подрядчик
97	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,0035	Строительный мусор	т	0,014	мусор	Алюминиевый дверной блок с заполнением сэндвич панелей с ручками и замками	м2	1,35	подрядчик
98	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза)	100 м2	0,0035					Раствор готовый отлепленный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0154	подрядчик
99	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,105	Строительный мусор	т	0,1155	мусор	Краска водо-дисперсионная ВД-АК	т	0,0001	подрядчик
100	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,353	Строительный мусор	т	0,3883	мусор	Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0001	подрядчик
10	Разборка плитусов: цементных	100 м	0,21	Строительный мусор	т	0,1302	мусор				
102	Заделка трещин 30х30мм составом ЕМАСО S88C	10 м	0,65								
103	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,00585					Смеси сухие ремонтные тиксотропные ЕМАСО S88C безусадочные, быстротвердеющие	кг	11,7	подрядчик
104	Устройство стяжек: цементных толщиной 15 мм	100 м2	0,105					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1606	подрядчик
105	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,105					Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0014	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	10,71	подрядчик
106	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных высотой 50мм	100 м	0,21					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,126	подрядчик
107	Облицовка стен плиткой - в сан.узле на высоту 2,8м	100 м2	0,205					Плитусы керамогранитные	шт	71	подрядчик
								Смеси сухие для затирки межплиточных швов	т	0,0103	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм	м2	20,91	подрядчик
108	Выравнивание стены раствором толщиной 15мм на высоту 2,8м	100 м2	0,303					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0769	подрядчик
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,5727	подрядчик
109	Шпательное шпаклевание стен на высоту 2,8м	100 м2	0,303					Шпательная масляно-клеевая	т	0,0088	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03					Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	3	подрядчик
111	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличная: по штукатурке стен (за 2 раза)	100 м2	0,303					Краска акриловая	т	0,0091	подрядчик
112	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,026					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0106	подрядчик
113	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	100 м2	0,105					Эмаль ПФ-115	кг	0,6396	подрядчик
114	Установка диффузора потолочного	шт	1					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG ВАКАЛ	м2	10,82	подрядчик
115	Смена: выключателей	100 шт	0,03					Диффузор Ф100мм	шт	1	подрядчик
116	Прокладка кабель канала	100 м	0,06					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	подрядчик
117	Прокладка кабеля в кабель канал с установкой ответвительной коробки	100 м	0,06					Кабель-канал (короб) 20х20 мм	м	6	подрядчик
118	Установка моск: на одно отделение	10 компл	0,1					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,006	подрядчик
119	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1					Коробка ответвительная	шт	3	подрядчик
120	Установка электросушителя для рук	шт	1								

Раздел 6. Ремонт бытового помещения РММ ИЭР 2 этаж

121	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с полоконными досками (1шт)	100 м2	0,0436	Строительный мусор	тн	0,077	мусор				
122	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0436					Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с одной поворотной створкой, трёхкамерным стеклопакетом	м2	4,36	подрядчик
123	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,036					Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	3,6	подрядчик
124	Облицовка оконных откосов шириной 200мм, длиной 5,72м	100 м2	0,0114					Панели пластиковые для откосов "Ресас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	1,197	подрядчик
125	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2 проема	4,36					Аквипон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	6,02	подрядчик
								Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	3,6	подрядчик
								Окрасная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	6,02	подрядчик
126	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (2шт)	100 м2	0,0264	Строительный мусор	тн	0,026	мусор				подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Установка оконных блоков из ПВХ-профилей с раздвижными створками -2шт	100 м2 проема	0,0264					Раздвижное алюминиевое окно с двумя створками (1,17x0,975м)	м2	1,14	подрядчик
128	Облицовка внутренней части оконных блоков-2шт	м2 проема	4,36					Раздвижное алюминиевое окно с двумя створками (1,56x0,975мм)	м2	1,5	подрядчик
129	Облицовка наружной части оконных блоков-2шт	м2 проема	4,36					Аквигон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	9,36	подрядчик
130	Разборка деревянного дверного блока	100 м2	0,0169	Строительный мусор	тн	0,020	мусор	Аквигон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	9,36	подрядчик
131	Установка дверного алюминиевого блока	100 м2	0,0169					Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	9,36	подрядчик
132	Облицовка дверных проемов наличником из оцинкованной стали	м2	0,5					Алюминиевый дверной блок с заполнением сэндвич панелей с ручками и замками	м2	1,69	подрядчик
133	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10,2	подрядчик
134	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	100 м2	0,187					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG ВАКАЛ	м2	19,26	подрядчик
135	Прокладка кабеля с установкой ответительной коробки	100 м	0,06					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,006	подрядчик
136	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04					Коробка ответительная	шт	2	подрядчик
137	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,181	Строительный мусор	т	0,0199	мусор	Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ	шт	4	подрядчик
138	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,187	Строительный мусор	т	0,0879	мусор				
139	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,187					Линолеум полукommerческий	м2	19,07	подрядчик
140	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,181					Плинтус для полов из ПВХ	м	18,28	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые	100 шт	0,01	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые	100 шт	0,01	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,04	подрядчик
								Уголок внутренних для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,05	подрядчик
								Уголок наружный для плинтуса из ПВХ	100 шт	0,01	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Окрашивание водозумельскими составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумельской краской с распылковой старай	100 м2	0,381					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0133	подрядчик
	Раздел 7. Прочие работы							Краска акриловая фасадная	т	0,0255	подрядчик
142	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой вручную бады	1 т груза	2,6711								
143	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 14 км	1 т груза	2,6711								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки работы процесса производства работ, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные взрывоопасные помещения предмета К=1,2

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подпись лиц, ответственных на фирме за составление дефектных ведомостей (с указанием должности и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЭС

Начальник ЭЦ-ТИ

Ю.Г. Смирнов



Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Южнев

Инженер по ОЭРЗИС

П.О. Сетидя





к договору от _____ № _____
УТВЕРЖАЮ
 Заместитель директора филиала-
 Технический директор участка
 Теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
 ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линеицев
 "05" "04" 2021г.

Ведомость объемов работ № 16-21

на Ремонт санитарного узла проходной с объектом 30/35, инв. № ИЭ14800000055

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт помещения

1	Демонтаж бетонного пандуса размером 1,6*0,86*0,3м отбойными молотками	м3	0,41	Строительный мусор	т	0,9758	мусор				
2	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,03	Строительный мусор	т	0,0667	мусор				
3	Разборка стяжки цементно-песчанной толщиной 40мм -3м2	м3	0,12	Строительный мусор	т	0,2856	мусор				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1305	Строительный мусор	т	0,2025	мусор				
5	Демонтаж дверных блоков деревянных - 2шт	100 м2	0,028	Строительный мусор	т	0,1056	мусор				
6	Расширение дверного проема на 100мм в кирпичных стенах, толщиной проема 150мм	10 м3	0,0063	Строительный мусор	т	0,0378	мусор				
7	Демонтаж раковины эмалированной	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0084	мусор				
8	Смена светильников накладных 600*600мм	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Панель светодиодная PPL 595/U 36w R13та 3000 лм 6500 К.	шт	2	подрядчик
9	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов tiksotropного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,0024					Смеси сухие ремонтные tiksotropные EMACO S488	кг	4,8	подрядчик
10	Заделка трещин сечением 20*40мм в кирпичных стенах с подготовкой поверхности	10 м	0,3								
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм	100 м2	0,03					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1224	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Устройство гидроизоляции обмазочной: на 2 слоя праймером	100 м2	0,04					Мастика ТЕХНИКОЛЬ №31 (расход 3,5кг/м2)	кг	14	подрядчик
13	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,03					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов	т	0,0004	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	3,06	подрядчик
14	Облицовка стен керамической плиткой на плиточный клей	100 м2	0,1305					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,036	подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов	т	0,0065	подрядчик
								Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2	13,31	подрядчик
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0489	подрядчик
15	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,22					Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад"	т	0,0147	подрядчик
								Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм)	кг	26,4	подрядчик
16	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,03					Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад"	т	0,002	подрядчик
								Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм)	кг	3,6	подрядчик
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,04					Кран шаровый диаметр 20 мм	шт	1	подрядчик
								Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные диаметр 20 мм	м	4	подрядчик
18	Установка алюминиевых дверных блоков во внутренних дверных проемах: каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0287					Отвол 90 градусов диаметром 20мм	шт	1	подрядчик
								Блок дверной алюминиевый, одностворчатый, левый, размер дверного блока 700х2050 мм-2шт.	м2	2,87	подрядчик
19	Облицовка дверных откосов шириной 100мм	м2	2,87					Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10,2	подрядчик
20	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,051	мусор	Унитаз-компакт	компл	1	подрядчик
								Экспенричная манжета для унитаза	шт	1	подрядчик
21	Смена: гибких подводок (к унитазу)	100 шт	0,01					Подводка гибкая длина 800 мм	10 шт	0,1	подрядчик
22	Смена: сифонов	100 шт	0,01					Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл	1	подрядчик
23	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	100 шт	0,01					Раковина с pedestalом Комфорт	шт	1	подрядчик
24	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01					Смеситель SM-T15/Баульник	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Смена: гибких подволоков (к раковине)	100 шт	0,02					Подводка гибкая длина 800 мм	10 шт	0,2	подрядчик

Раздел 2. Прочие работы

26	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Потруза мусора строительного с потрузкой вручную бадами	1 т груза	1,7374								
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1,5 км	1 т груза	1,7374								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 и 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Служба ЭИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЭС

 А.С. Герасимов

Подписи лиц, ответственных за составление проектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦРГК

 А.А. Сычев

Начальник ЦОР-ТИ

 Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЭС

 О.С. Худолиз



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоснабженки и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линецкий
"15" "02" 2021г.

Ведомость объемов работ № 17-21

на Ремонт санитарного узла тепловой стоянки на 8 автомашин (РТС-1), инв. ИЭ№14800000077

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещения											
1	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,043	Строительный мусор	т	0,086	мусор				
2	Разборка плитусов керамических высотой 50мм	100 м	0,108	Строительный мусор	т	0,0081	мусор				
3	Демонтаж раковины эмалированной	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0084	мусор				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,137	Строительный мусор	т	0,2055	мусор				
5	Разборка дверных блоков деревянных - 2шт	100 м2	0,028	Строительный мусор	т	0,1056	мусор				
6	Расширение дверного проема на 100мм в кирпичных стенах, толщиной проема 150мм	10 м3	0,0063	Строительный мусор	т	0,0378	мусор				
7	Устройство керамогранитной плитки пола	100 м2	0,042					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0005	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0504	подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов	т	0,0095	подрядчик
8	Облицовка поверхности стен керамической плиткой на Н=1,7м	100 м2	0,19					Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	м2	19,38	подрядчик
									т	0,0713	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,153					Краска акриловая водо-дисперсионная "Фасад"	т	0,0103	подрядчик
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,043					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм)	кг	18,36	подрядчик
11	Установка алюминиевых дверных блоков во внутренних дверных проемах: каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0287					Краска акриловая водо-дисперсионная "Фасад"	т	0,0029	подрядчик
12	Облицовка дверных откосов шириной 100мм с 2-х сторон	м2	2,87					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм)	кг	5,16	подрядчик
13	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,051	мусор	Блок дверной алюминиевый, односторчатый, левый, размер дверного блока 700х2050 мм-2шт.	м2	2,87	подрядчик
14	Смена: гибких подвздоков (к унитазу)	100 шт	0,01					Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,4	подрядчик
15	Смена: сифонов чугунных (Смена: сифонов)	100 шт	0,01					Экспентричная манжета для унитаза	шт	1	подрядчик
16	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1					Подводка гибкая длина 800 мм	10 шт	0,1	подрядчик
17	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01					Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл	1	подрядчик
18	Смена: гибких подвздоков (к раковине)	100 шт	0,02					Раковина с pedestalом Комфорт	шт	1	подрядчик
19	Прокладка кабель канала по стенам	100 м	0,05					Смеситель SM-T15/Баульник	шт	1	подрядчик
20	Прокладка кабеля в кабель канал	100 м	0,05					Подводка гибкая длина 800 мм	10 шт	0,2	подрядчик
21	Смена светильников накладных 600*600мм	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор	Кабель-канал (короб) 20х40 мм	м	5,1	подрядчик
								Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5	1000 м	0,0051	подрядчик
								Панель светодиодная РРL 595/U 36w	шт	2	подрядчик
								Ptisma 3000 лм 6500 К.	шт		

Раздел 2. Ремонт вентиляции

22	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 150мм размером 220*220мм	100 отверстий	0,03	Строительный мусор	т	0,0018	мусор				
23	Прокладка вентиляционных коробов сечением 200*200мм	100 м2	0,04					Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800 мм	м2	4	подрядчик
24	Заделка мест прохода воздуховодов раствором смеси сечением 10*20мм	100 отверстий	0,04					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008	подрядчик
25	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2					Решетки жалюзийные размер 150х150 мм	шт	2	подрядчик

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадлаи	1 т груза	0,5082								
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс: груза до 15 км	1 т груза	0,5082								

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421 (пр. прет. 10 табл. 1 п. 1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные взрывоопасные помещения предметы К=1,2

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Ведущий инженер СЭС

 В. С. Щеголов

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-1



М. О. Пальей

Начальник ЦОР-ТИ




Д. В. Юхнев

Инженер по ОЭРЭС



О. С. Ханцоли

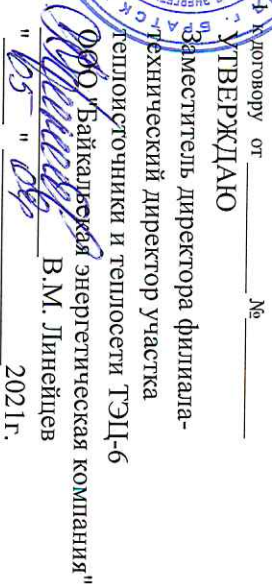

на Ремонт санитарного узла 1 этаж здания насосной подстанции подкачки тепловых сетей (РТС-2), инв. № 14800000048

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	9	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Разборка бетонного подлума	м3	0,268	Строительный мусор	т	0,6378	мусор				
2	Демонтаж унитаза с навесным бачком	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0265	мусор				
3	Демонтаж раковины	100 шт	0,01	Раковина металлическая	шт	1	повторное использование				
4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03	Строительный мусор	т	0,0402	мусор				
5	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0022	мусор				
6	Разборка деревянного дверного блока-760х2150мм -1шт	100 м2	0,0327	Строительный мусор	т	0,05	мусор				
7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,022	Строительный мусор	т	0,1144	мусор				
8	Разборка плитусов: цементных	100 м	0,065	Строительный мусор	т	0,0403	мусор				
9	Разборка цементной стяжки пола толщиной 20мм-2,8м2	м3	0,056	Строительный мусор	т	0,1333	мусор				
10	Прокладка канализационной трубы Ф100мм	100 м	0,03					Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм	м	3	подрядчик
								Тройник чугунный Ф100 мм	шт	2	подрядчик
								Отвод 90 град чугунный Ф100мм	шт	1	подрядчик
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	100 м2	0,028					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0285	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной	100 м2	0,028					Плитка керамогранитная неполированная, размер 327х327х8 мм	м2	2,856	подрядчик
13	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных высотой 50мм	100 м	0,081					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0336	подрядчик
								Грунтовка Бетон-контакт	т	0,0126	подрядчик
								Плинтусы керамогранитные	шт	27	подрядчик
14	Устройство металлического каркаса над дверным блоком-для уменьшения высоты дверного проема	100 м2	0,003					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	м	0,471	подрядчик
								Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	м	0,723	подрядчик
15	Обшивка проема над дверным блоком листом ГВЛВ	100 м2	0,003					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	0,3075	подрядчик
16	Сплошное шпаклевание стены по ГВЛВ	100 м2	0,003					Шпаклевка масляно-клеевая	т	0,0005	подрядчик
17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,004	Строительный мусор	т	0,0135	мусор	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0088	подрядчик
18	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,151					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0053	подрядчик
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,151					Эмаль ПФ-115	кг	3,186	подрядчик
20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолка, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,028					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,001	подрядчик
								Краска акриловая	т	0,0018	подрядчик
21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0311					Блоки дверные межкомнатные-760х2050мм (2шт)	м2	3,11	подрядчик
22	Установка и крепление наличников	100 м	0,2					Наличники	м	22,4	подрядчик
23	Смена светильников освещения	100 шт	0,02					Светильник настенный светодиодный	шт	2	подрядчик
24	Установка раковин	10 компл	0,1								
25	Установка смесителей	10 шт	0,1					Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	компл	1	подрядчик
26	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1					Унитаз-комплект «Комфорт»	компл	1	подрядчик
27	Установка крана шарового Ф 15мм	шт	1					Кран шаровой диаметр 15 мм, со штоном	шт	1	подрядчик
								Отводы 90° Ф15мм	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	Окраска труб, количество окрасок 2 раза	100 м2	0,004					Эмаль ПФ-115		кг	0,0984	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы												
29	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадами	1 т груза	1,0582									
30	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	1,0582									

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10-табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Условия производства работ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10-табл. 1 п. 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ.

Подписи лиц, ответственных за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Ведущий инженер СЭС

Начальник РТС-2

А.А. Востриков

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнен

Инженер по ОДРЭС

П.О. Сенида