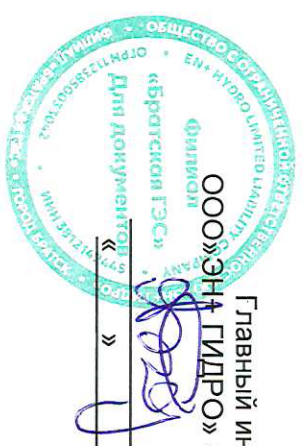


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер филиала
 ООО «ЭН+ГИПРО» «Братская ГЭС»

 А.В. Боярский
 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ по объекту Плотина русловая инв. № 00020027
 разработку рабочей документации "Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды"
 Текущий ремонт "Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды со стороны ВБ"
 (Объект, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	Филиал ООО «ЭН+ ГИПРО» «Братская ГЭС»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Братская ГЭС Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Плотина русловая, предназначена для комплексного решения задач, связанных с энергетикой, транспортом и водопользованием. Класс капитальности - 1 Уровень ВБ (НПУ) - 402 м. Уровень НБ - 296.7 Высота волны - 3,2 м. Марка бетона 250-300 в ж/б конструкциях (напорная грань) Состоит из трех участков: русловой - 924 м, левобережный - 286 м, правобережный - 220 м.
1.4.	Наименование выполняемых работ	1. Разработка РД «Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды» по техническому заданию. 2. «Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды со стороны ВБ»: организация «сухой рабочей зоны» по технологии ОСТОРУС ПРОЕКТ; восстановление дефектных участков бетона ремонтным тиксотропным составом, с нанесением АКЗ на оголенную арматуру, покрытие отремонтированной поверхности гидроизоляционным составом.
1.5.	Цель выполнения работ	Приведение строительных конструкций в исправное состояние, исключение рисков получения предписаний надзорных органов

1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и ведомостью работ (приложение №1, №2 к ТЗ). Работы выполнить в 2 этапа. Каждый этап выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика.
2.2.	Срок выполнения работ	С даты подписания договора по 30.12.2026г. Промежуточные сроки выполнения работ (Этапы работ) определяются Графиком выполнения работ (приложение №3 к ТЗ).
2.3.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. Подрядчик должен за 10 календарных дней до начала выполнения работ обеспечить поставку на территорию БГЭС необходимого количества ТМЦ, с предоставлением документов, согласно п.2.8. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график. 5. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, вывесить соответствующие знаки безопасности; получить акт-допуск у заказчика на производство работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Заказчик в течение 1 рабочего дня, с даты подписания договора, сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплоснабжения и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагонов. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в

		соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года №344/пр о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf. Согласованный пакет технической/исполнительной документации, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния объекта ремонта.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов ГОСТ Р 57792-2025 Гидравлические и гидроаккумуляторные электростанции. Гидротехнические сооружения СП41.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://www.eurosb-td.ru/ru/zakurki-garot-i-uslug/dokumenty.rhr, согласование о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ являются: 1. Выполнение работ по этапу работ с подписанием акта о приемке выполненных работ 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации за два дня до полного окончания выполнения работ. Срок окончания выполнения работ 30.12.2026г.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Сведения об уровне ответственности с внесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Сведения об уровне ответственности внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Подтвердить опыт аналогичных работ на ГТС; подрядчик должен иметь оборудование для создания сухой зоны (кессонами, понтонами); наличие в штате специалистов по организации строительства, включённых в НРС, с профильным образованием (специальности, связанные с гидротехникой и строительством).
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приеме выполненных работ на весь объем работ по «Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды со стороны ВБ».

Зам. главного инженера - начальник ОППР

М.А. Шевченко

Инженер по ремонту ОППР

 О.И. Тонких