

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по производству
_____ Р. В. Чупров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выбор подрядчика на выполнение работ по устройству фундамента автомобильных весов на производственной площадке Центрального ремонтного завода ООО «БЭК-ремонт».

1. Предмет тендера

Предметом настоящей закупки является выбор подрядной организации на выполнение работ по модернизации «Весы автомобильные» инв.№ 46499 на производственной площадке Центрального ремонтного завода ООО «БЭК-ремонт».

2. Объем работ: согласно ведомости объемов работ (Приложение к ТЗ) и чертежей (приложения 2, 3).

Монтаж фундамента проводить без разработки грунта на существующие плиты с применением северных добавок согласно техническим требованиям Минстроя России № 905/пр от 30.12.2020.

3. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с даты подписания договора.

4. Место выполнения работ: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7.

5. Общие требования к выполнению работ

В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и т.п.). Подрядчик обязан предоставить перечень используемых материалов и согласовывать их с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.

Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний ПБ при работе в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. При производстве работ соблюдать СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда.

Применение строительных материалов, комплектующих и оборудования, определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов и должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);
2. Санитарно-эпидемиологические заключения;
3. Сертификаты пожарной безопасности;
4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Подрядчик обязан содержать в порядке, соблюдая противопожарные, санитарные и экологические нормы, территории (площадки), отведенные ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Производить уборку объекта от строительного мусора по окончании.

Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

6. Гарантийный срок

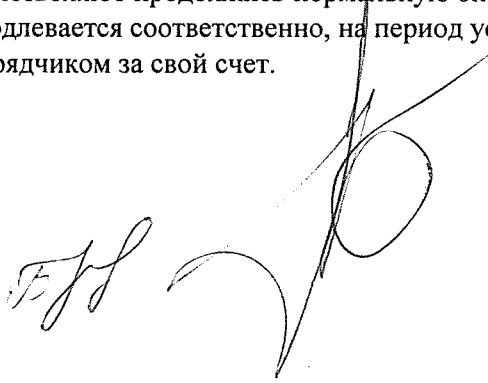
Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результата работы на устройство фундамента автомобильных весов - **36 (тридцать шесть) месяцев** со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Начальник ЦРЗ

В.А.Молчан

Мастер УРЗиС

А.В.Бутаков

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the signature on the right is larger, with a prominent loop at the end. Both signatures are written over the printed names of the signatories.