

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость)  
**Ремонт полов смотровой галереи на отм.307 в секциях 52-66, расширенных швах 30-31, 53-53.**  
**Русловая (бетонная) плотина БГЭС инв. №00020027.**  
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Очистка пола смотровой галереи в местах скопления воды с удалением слоя ослабленного бетона глубиной до 50 мм	м2	196,46	бетонная крошка, строительный мусор	м3	5,89	мусор				
2	Обеспыливание поверхности в галерее	м2	196,46								
5	Перевозка мусора в тележках на расстояние от 100 до 830 м, складирование в бадью около выхода в с.64 на правобережный бечевник	т	14,14								
3	Бетонирование очищенных участков с устройством уклона 2% от стен галереи к водосборному лотку и с приготовлением бетонной смеси М200	м3	19,65					Портландцемент марки М400	т	5,010	подрядчик
								Песок (Группа песка по крупности - средняя)	т	14,021	подрядчик
								Щебень	т	22,144	подрядчик
								Вода	м3	3,734	подрядчик
4	Очистка пола на входах в расширенные швы 30-31, 52-53 с удалением слоя ослабленного бетона глубиной до 50 мм	м2	30,50	бетонная крошка, строительный мусор	м3	1,53	мусор				
5	Перевозка мусора в тележках на расстояние от 100 до 830 м, складирование в бадью около выхода в с.64 на правобережный бечевник	т	3,66								
8	Обеспыливание поверхности в расширенных швах	м2	30,50								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Бетонирование площадок со стороны ВБ в расширенных швах 30/31, 52/53 с устройством уклона 2% и с приготовлением бетонной смеси М200	м3	4,6					Портландцемент марки М400	т	1,173	подрядчик
								Песок (Группа песка по крупности - средняя)	т	3,282	подрядчик
								Щебень	т	5,184	подрядчик
								Вода	м3	0,874	подрядчик
6	Погрузка мусора в самосвал с использованием автокрана	т	17,80								
7	Вывозка мусора строительного на расстояние 23км	т	17,80								
ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик разрабатывает метод производства работ (с составлением ППР).											

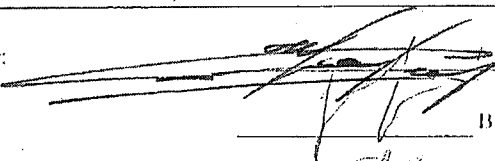
Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:


Зам.главного инженера - начальник ПГО


Н.о. начальника ОПНР


Начальник СМГТС

Инженер по ОЭ и Р СМГТС

 В.И. Писарев 09.08.21

 Е.А. Филитова

 Ю.А. Золотухин

 С.Е. Куликов